

Fiche de données produit

DULUX S 7 W/840

OSRAM DULUX S | Lampes fluocompactes courtes, à alimentation séparée, 1tube, culot 2 broches, pour ballast conventionnel



- Ideal for cost-effective creative illumination and decoration
Offices, public buildings Shops Supermarkets and
department stores Hotels, restaurants

- Extremely economical Good quality of light Extremely low profile Long service life Improved maintenance



Fiche de données produit

Fiche technique

Données électriques

Puissance nominale	7.00 W
Puissance nominale	7.10 W

Données photométriques

Flux lumineux nominale	400 lm
Teinte de couleur (désignation)	LUMILUX Cool White
Flux lumineux à 25 °C	400 lm
Flux lumineux	400 lm
Rated color temperature	4000 K
Maintien flux lumineux à 2 000 h	0.85
Maintien flux lumineux à 4 000 h	0.78
Maintien flux lumineux à 6 000 h	0.76
Maintien flux lumineux à 8 000 h	0.75
Ra Indice de rendu des couleurs	80...90
Temp. de couleur	4000 K
Flux lumineux	400 lm
Ra Indice de rendu des couleurs	80...90

Dimensions & poids



Diamètre	12.0 mm
Longueur totale	135.0 mm
Longueur	137.0 mm
Longueur selon norme CEI	115 mm
Longueur du culot hors pins	114.00 mm
Forme de l'ébauche	T12
Poids du produit	22.00 g

Fiche de données produit

Diamètre maximum	11.0 mm
------------------	---------

Durée de vie

Durée de vie	10000 h
Durée de vie	6500 h
Taux de survivance à 2 000 h	0.99
Taux de survivance à 4 000 h	0.99
Taux de survivance à 6 000 h	0.95
Taux de survivance à 8 000 h	0.81
Fréquence 50 Hz/HF	50 Hz
Durée de vie	10000 h ¹⁾
Durée de vie nominale	10000 h

¹⁾ With CCG/LLCG

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	G23
Teneur en mercure	1.3 mg
Élimination appropriée cft DEEE	Oui

Capacités

Gradable	No
----------	----


Certificats & Normes

Classe d'énergie efficace	B
Consommation d'énergie	10 kWh/1000h

Classements spécifiques à chaque pays

Système codage internationale de lampe	FSD-7/840-I-G23
Référence de commande	DULUX S 7W/840


Distribution de lumière

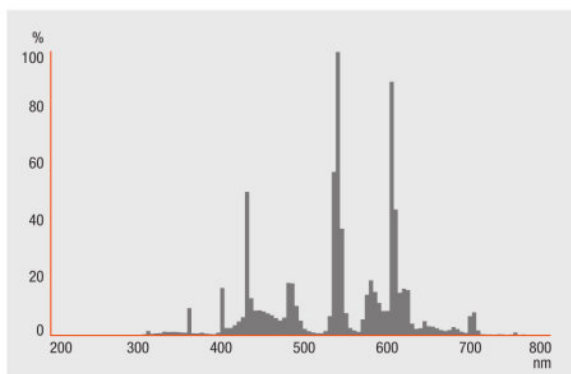


FL_840

Technique / Accessoires

- Convient pour un fonctionnement sur une alimentation conventionnelle

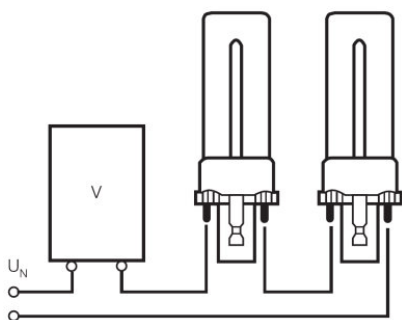


SERIES CONNECTION WITH CONTROL GEAR



SINGLE LAMP WITH PLUG-IN CONTROL GEAR

Fiche de données produit

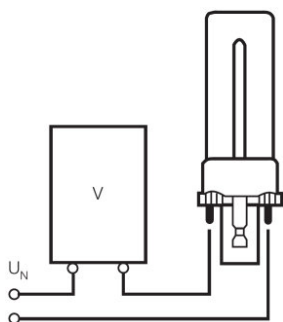

SINGLE LAMP WITH CONTROL GEAR

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4050300010571	DULUX S 7 W/840	Carton de regroupement 10 Pieces Etui carton fermé	135 mm x 140 mm x 82 mm	1.55 dm ³	347.00 g

- Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Avertissement

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.

OSRAM is distribution partner
of LEDVANCE of LAMPS

OSRAM

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Strasse 6
80807 Munich, Germany