



### Principales

Gamme de produits	Harmony Electromechanical Relays Harmony Timer Relays
Type de produit ou équipement	Prise
Disposition des contacts	Mixte
Conformité	Relais enfichable RXM avec 2 "O/F" contact Relais enfichable RXM avec 4 F/O contact
Forme des broches	Plat
Nom de l'appareil	RXZ
Vente par quantité indivisible	10

### Complémentaires

[I <sub>th</sub> ] courant thermique conventionnel	10 A
[U <sub>e</sub> ] tension assignée d'emploi	< 250 V
Mode de raccordement	Borniers à vis-étrier, 1 x 0,25 à 1 x 1 mm <sup>2</sup> (AWG 22 à AWG 17) souple avec embout Borniers à vis-étrier, 2 x 0,25 à 2 x 1 mm <sup>2</sup> (AWG 22 à AWG 17) souple avec embout Borniers à vis-étrier, 1 x 0,5 à 1 x 1,5 mm <sup>2</sup> (4 x 1,5 mm <sup>2</sup> + 2 x 1 mm <sup>2</sup> + 2 x 0,14 mm <sup>2</sup> ) rigide sans embout Borniers à vis-étrier, 2 x 0,5 à 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> (4 x 1,5 mm <sup>2</sup> + 2 x 1 mm <sup>2</sup> + 2 x 0,14 mm <sup>2</sup> ) rigide sans embout
Couple de serrage	< 1 N.m pour M3 vis
Mode de fixation	Avec vis (panneau) Clip-on (rail DIN symétrique 35 mm)
Marquage	CE
Largeur	30 mm
Poids du produit	0,048 kg

### Environnement

Normes	IEC 61984
--------	-----------

Certifications du produit	UL CSA Lloyd's
Température ambiante de stockage	-40...85 °C
Température ambiante de fonctionnement	-40...55 °C
Degré de protection IP	IP20 conforming to EN/IEC 60529
Tenue diélectrique	2500 V

## Packing Units

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	52 g
Hauteur de l'emballage 1	38,96 mm
Largeur de l'emballage 1	30,05 mm
Longueur de l'emballage 1	82,18 mm
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Poids de l'emballage 2	559 g
Hauteur de l'emballage 2	7,2 cm
Largeur de l'emballage 2	8,5 cm
Longueur de l'emballage 2	15,5 cm
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	200
Poids de l'emballage 3	11,621 kg
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	30 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm

## Offer Sustainability

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle


Garantie	18 mois
----------	---------

# Fiche technique du produit RXZE2M114

## Encombres

### Socket

#### Prise avec contacts mixés et bornes à vis

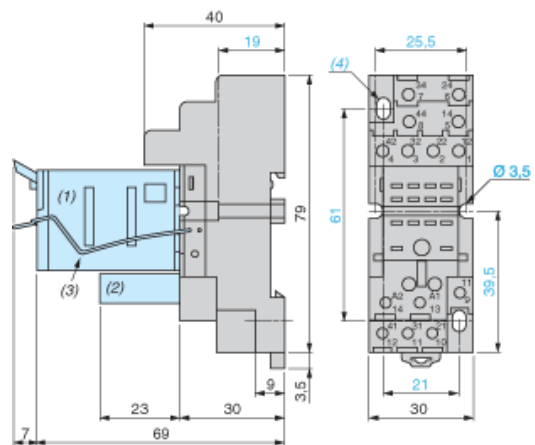

- 1 Relais
- 2 Module de protection
- 3 Etrier de châssis