


Fiche technique du produit

Caractéristiques

VDIG150991V2

Actassi - panneau fibres optiques 19p - vide couli
1U - 24 fibres - racc. direct

Statut commercial : Commercialisé

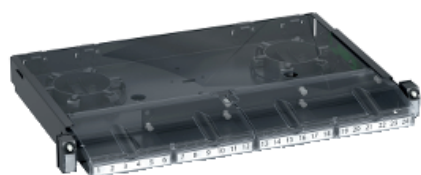

Principales

Range of product	Actassi
Type de produit ou équipement	Panneau fibre optique 19"
Équipement fournis	Couvercle transparent 1 arrière Montage de 48,26 cm (19 po) à fixation rapide 2 Roue de bobinage 2 Couvercle transparent 2 façade Presse-étoupe Pg 9 2 Obturateur 3 Porte-étiquette 4 Pop rivet 2
Couleur	Gris foncé (RAL 7016)

Complémentaires

Conformité	3 platine d'adaptation
Composition de l'appareil	sans connecteurs
Nombre de connecteurs	24
Nombre de fibres optiques	48
Nombre d'unité de rack	1U
Matière	DC01 1,2 mm feuille métallique PA6 pièce en plastique PA66 GF20 pièce en plastique PC pièce en plastique PMMA (polyméthacrylate de méthyle) pièce en plastique
Hauteur	45 mm
Largeur	490 mm
Profondeur	300 mm
Poids du produit	4,7 kg
Région cible	Europe Asie Pacifique

Environnement

Température de fonctionnement	-10...55 °C
Normes	IEC 60297

Packing Units

Poids de l'emballage (Kg)	4,000 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,500 dm
Largeur de l'emballage 1	5,800 dm
Longueur de l'emballage 1	4,400 dm

Offer Sustainability

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------