


# Fiche technique du produit

## Caractéristiques

# A9XPN712

## Acti9 iDT40 - peigne - 3P+N - 12 modules de 18mm - 80A

Statut commercial : Commercialisé

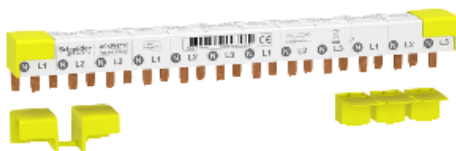

### Principales

Gamme	Acti9
Type de produit ou équipement	Peigne de raccordement
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de connexion
Description des lignes	3P + N
Length in 18 mm modules	12

### Complémentaires

Nombre de voies	4 voies N + 3 L (équilibré)
Configuration des pôles pour 1 voie	1 3P + N 1 3P 3 1P + N
Pas de raccordement	9 mm entre phase et neutre 18 mm entre phases
Type de connecteur	Dent
Distance entre appareils	54 mm
Marquage	N L1 N L2 N L3
Isolement	Isolé
Présentation du produit	Découpable
[Ie] courant assigné d'emploi	80 A à 40 °C
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V AC Ph/N 400 V AC Ph/Ph
[Ui] tension d'isolement	440 V CA se conformer à CEI 61439-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
Mode d'installation	Horizontale
Emplacement de montage	Top on tunnel type terminals
Pas de 9 mm	24
Hauteur	32 mm
Largeur	218 mm
Profondeur	28 mm

Poids du produit	334 g
Couleur	White (RAL 9003)
Compatibilité de gamme	Acti 9 Acti 9 DT40 Acti 9 Acti 9 DT40 Vigi Acti 9 Vigi TG40 Acti 9 Vigi TG60 Multi 9 Multi 9 N40 Multi 9 Multi 9 N40 Vigi Acti9 Acti9 iDT40 Acti9 Acti9 iDD40 Acti9 Acti9 iDD40 TG Acti9 Vigi iTG40 Acti9 Acti9 ilG40 Acti9 Acti9 iDT40K Acti9 Acti9 iDD40K Acti9 Acti9 ilG40K

## Environnement

Normes	EN/IEC 60439-1
Tenue au feu	960 °C ( 30 s ) se conformer à CEI 60695-2-1
Degré de pollution	3 se conformer à EN/CEI 60439-1
Degré de protection IP	IP20 avec embouts et cache-dents

## Packing Units

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	150 g
Hauteur de l'emballage 1	2,8 cm
Largeur de l'emballage 1	3,2 cm
Longueur de l'emballage 1	27,6 cm
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	12
Poids de l'emballage 2	1,9 kg
Hauteur de l'emballage 2	7 cm
Largeur de l'emballage 2	16 cm
Longueur de l'emballage 2	30 cm
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	600
Poids de l'emballage 3	96 kg
Hauteur de l'emballage 3	60 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	60 cm

## Offer Sustainability

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

---

Garantie	18 mois
----------	---------

---